


※写真はDK850で、オプションを搭載しています。

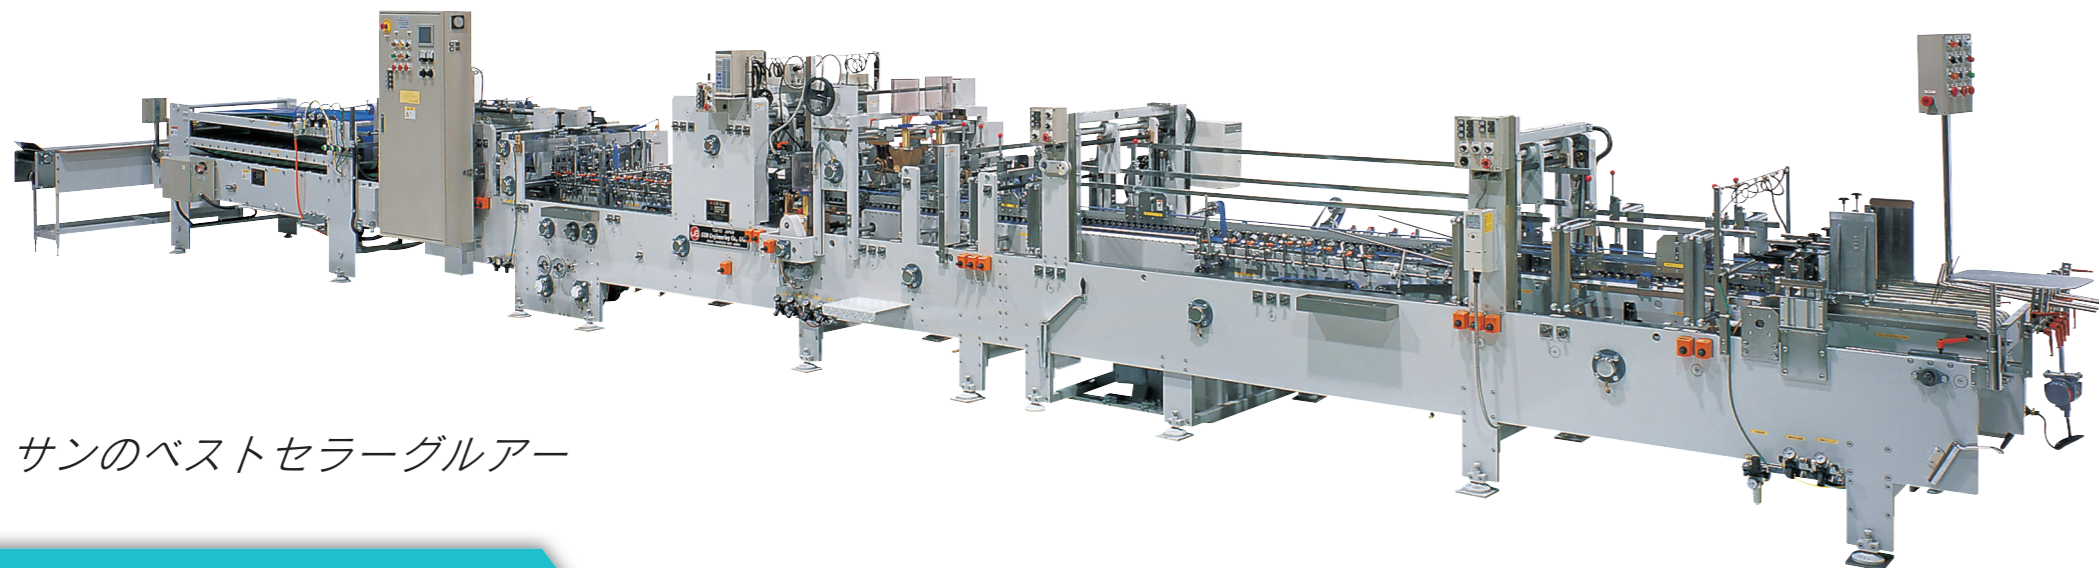

サンのベストセラークルアー

**DK SERIES** — 650 850 1000 —

クイックセットが魅力です

本折部・センターベルト収納装置



センター下ベルトは下方に収納でき、左右のベルトが寄り合いますので、サイズチェンジを迅速に行うことができます。センター上ベルトはスライド式で、ブランクを押さえる位置を自由に変更できますので、折込部の安定性を高めています。

**OPTION** **SV仕様**

ブランクピッチを最適化

バックフィンガー

SR型で完成されたサーボバックフィンガー技術をDKシリーズに組み込みました。高効率モーターと優れた制御設計で高速性能が充実しました。

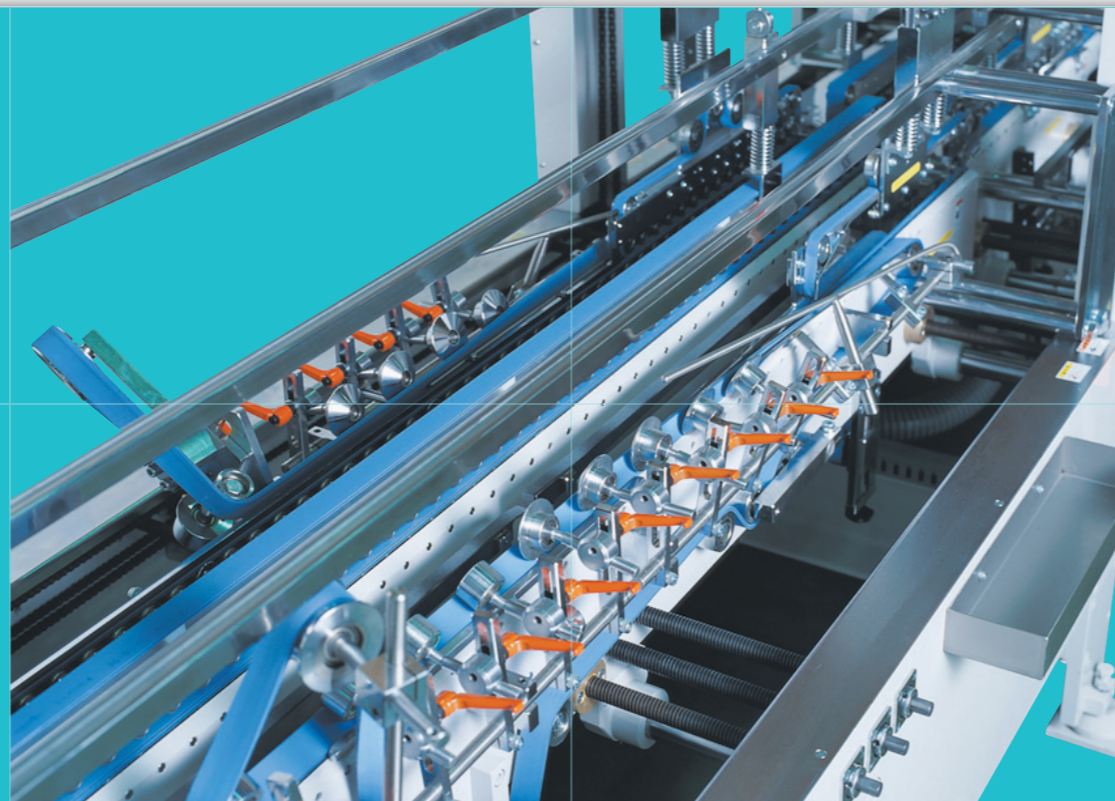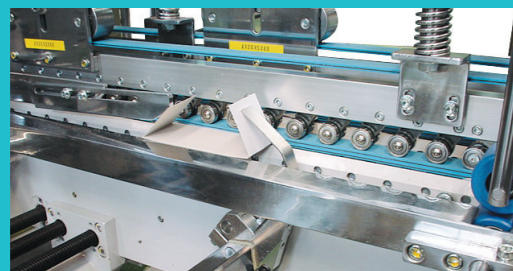

基本スペック

運転速度	20~300m/min
ベルト位置調整	電動式(コンピューターはオプション)
マシンサイズ	650型、850型、1000型
可能紙質	板紙、G段、E段
下糊装置	ホイール式・左1式(右側オプション)
上糊装置	ホイール式(ノズル装置はオプション)


DK-SERIES

仕様追加スペック


バックフィンガー軸数	2軸(サーボモーター駆動)
バックフィンガー使用時の最大運転速度	200m/min(最大30,000枚/時)
上糊装置	ノズル式、シングルガン4個(ホイールはオプション)
追加可能パターン	4コーナー、6コーナー(オプション)

DK-SERIES-SV


DK850




1 サイド貼  
Straight-line gluing



2 両サイド貼  
Double-wall gluing



3 底貼  
Crash-lock gluing




4 逆折二重底貼  
Double crash-lock gluing


ブランク寸法図

( )外寸法は最大寸法、( )内寸法は最小寸法。650型、1000型のブランク寸法は別紙参照下さい。


DK850SV




5 4コーナーC式ハの字折  
4 corner gluing (type-C)



6 4コーナーC式外折  
4 corner gluing (type-C) out-fold




7 4コーナーB式ハの字折  
4 corner gluing (type-B)



8 4コーナーB式外折  
4 corner gluing (type-B) out-fold

立面図

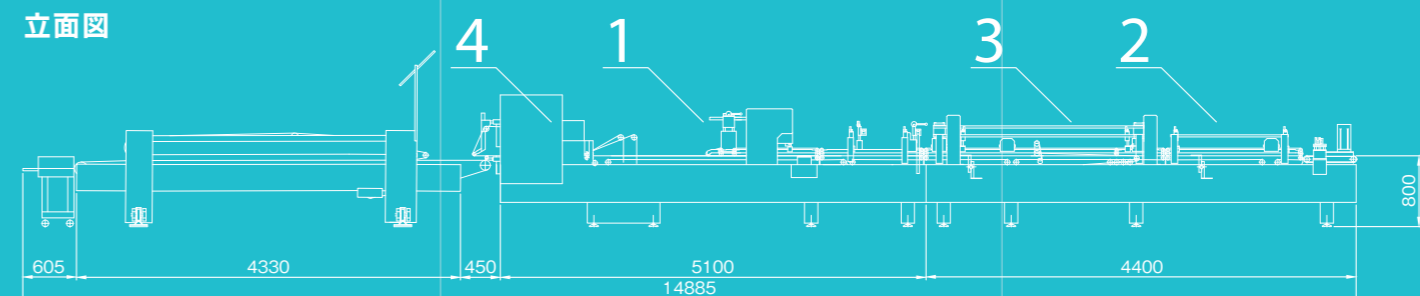

クルアーが簡単になりました

ダブル・プレフォールド

ダブル・プレフォールドは折くせの性能アップはもちろんのこと、フィーダーの安定性を保ち、貼り精度を高めます。

**OPTION**

品質維持に貢献します

不良ブランク排出装置

各種の不良検査装置との連動により、NG検出されたブランクを自動で機外に排出します。

