


※写真はHD1600で、オプションを搭載しています。

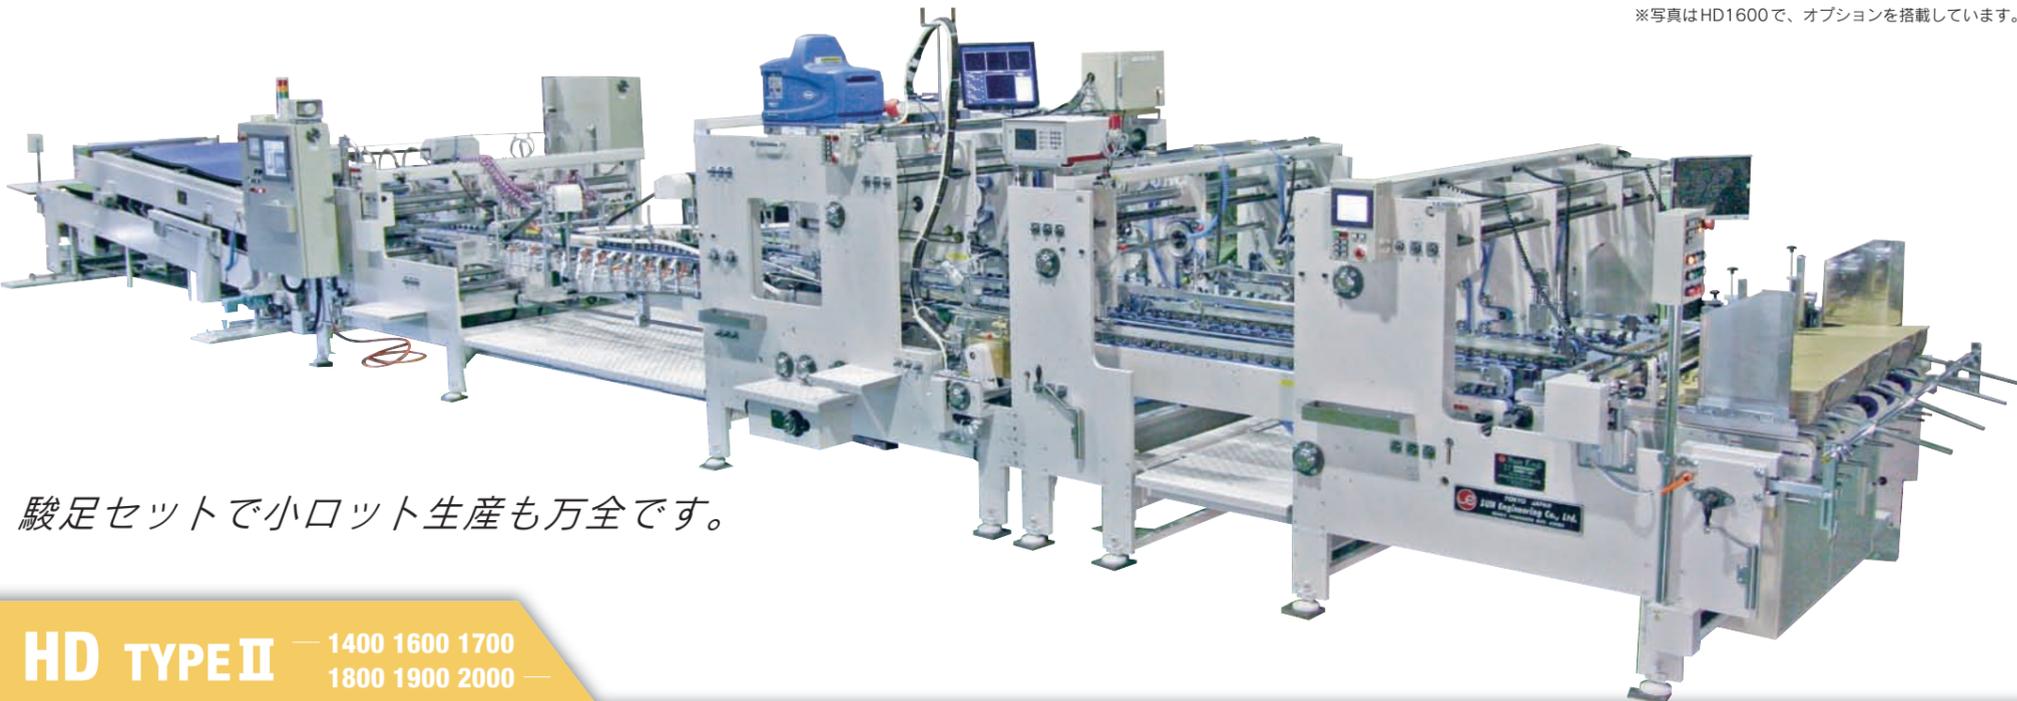

駿足セットで小ロット生産も万全です。

HD TYPE II — 1400 1600 1700
1800 1900 2000 —

基本スペック

運転速度	20~200m/min
ベルト位置調整	コンピュータ(レス仕様はオプション)
マシンサイズ	1400型~2000型(100mm毎)
可能紙質	G段、E段、B段、A段
下糊装置	ホイール式・左1式(右側はオプション)
上糊装置	ノズル式、シングルガン2個
矯正装置	集積型(枚葉、ストレーターはオプション)


仕様追加スペック

バックフィンガー軸数	2軸(サーボモーター駆動)
バックフィンガー使用時の最大運転速度	130m/min
上糊装置	ノズル式、シングルガン4個
追加可能パターン	4コーナー、6コーナー(オプション)

HD-SERIES TYPE II

HD-SERIES-SV TYPE II


HD1600

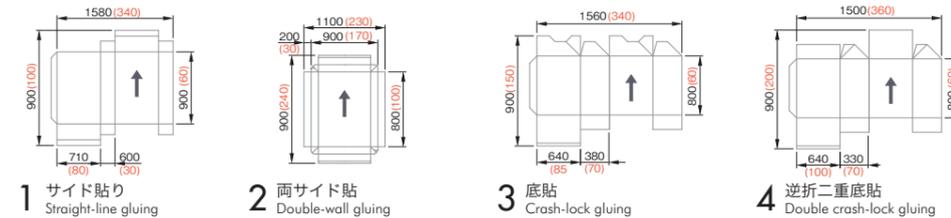

プランク寸法図

() 外寸法は最大寸法、
() 内寸法は最小寸法。


HD1600SV

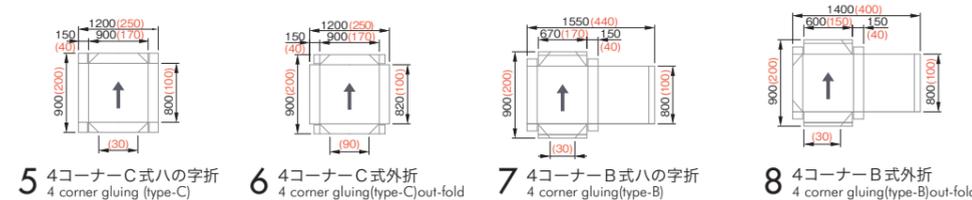

デスクスタイルで操作性抜群


本折り部

機械開口部分にステップを配置しましたので、駆動側のセットを操作側から容易に行うことができます

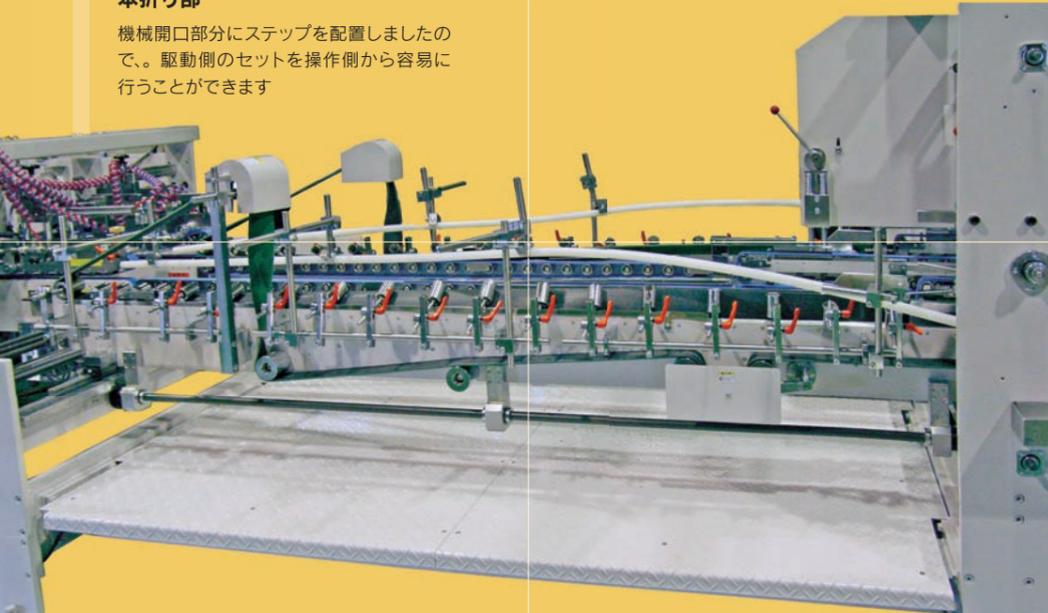

立面図

寸法図はHD1600で枚葉・集積矯正装置付です。

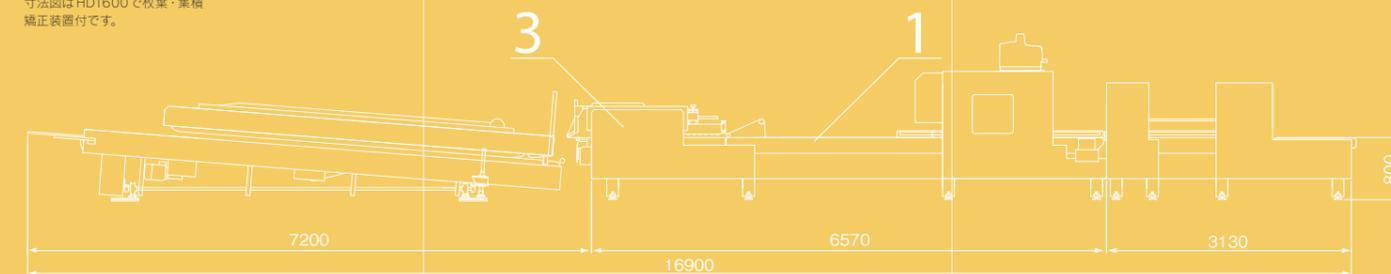

作業標準化へ

コンピューターセット

コンピューターセットが標準装備です。ベルトなどのモーター調節箇所は自動で位置決めを行います。位置データを記憶することができ、同時にバックフィンガー、ガン、プランクピッチ、コンベヤーなどの各種制御数値も記憶できますので、セット作業の標準化が容易にできます。



きれいに貼ります。

枚葉矯正装置とストレーター装置がお選び頂けます。ストレーター装置は送り爪方式で給紙で曲がったシートの姿勢を矯正します。

標準装備



OPTION

